





CDT

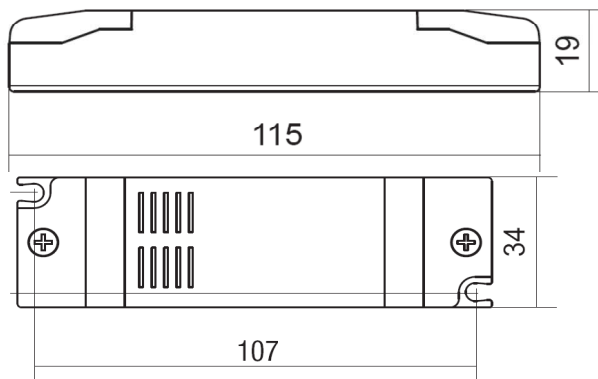

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	6,3
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	95÷240
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	10,2
Corrente in uscita Output current	mA	700
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	35
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	115x34x19

Alimentatore elettronico POWERLED - CDT
Uscita in corrente costante
Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.
POWERLED - CDT
Constant current output
Protection against electric shock following direct or indirect contact

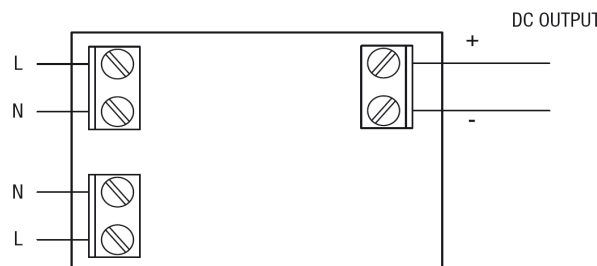

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powerled

Norme di riferimento Class 2 Power Units : UL1310 - CSA C22.2 N°223
Standards References EN61347-2-13; EN55015; EN55015-A1; EN55015-A2; EN61000-3-2; EN61547; EN62384

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.